



BOUTET

Bouton BRT en plastique composite

Bouton en polyamide noir, de surface mate, grainage fin, excellente résistance aux chocs. Utilisation de -50° à $+130^{\circ}$ Celsius, excellente résistance aux produits chimiques, aux intempéries et aux lubrifiants chauds. Insert en acier zingué ou en acier inox AISI 303.

Knob BRT in composite plastic

Knob made of glass fibre reinforced polyamide, black matt, with insert either in zinc plated steel 5.8 or stainless steel 1.4305 AISI 303.

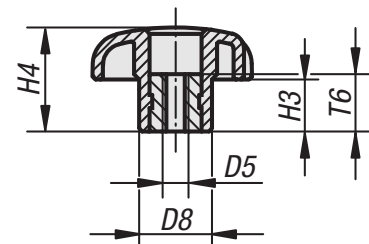

D1	D5	D8	H3	H4	T6	REFERENCE acier / steel	REFERENCE inox / stainless
25	M4	12	8	16	10	9627	-
25	M5	12	8	16	10	9628	9628 <i>i</i>
25	M6	12	8	16	10	9629	-
32	M5	14	10	20	10	9630	-
32	M6	14	10	20	10	9631	9631 <i>i</i>
40	M8	18	13	25	14	9632	9632 <i>i</i>
40	M10	18	13	25	14	9633	-
50	M8	22	17	32	14	9634	-
50	M10	22	17	32	14	9635	9635 <i>i</i>
50	M12	22	17	32	18	9636	-
63	M10	26	21	40	14	9637	-
63	M12	26	21	40	18	9638	9638 <i>i</i>
63	M16	26	21	40	18	9639	-